

VOLTECK.



CÓDIGO: 46105 CLAVE: CODO-TAS

## Contacto dúplex, tierra aislada, 15 A, línea standard

- Fabricado en nylon-policarbonato con soporte de acero galvanizado
- Triángulo para identificación visual de tierra aislada
- Con retardante a la flama para mayor seguridad



Retardante a la flama



Incluye tornillería



Para interior



Aterrizado

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Tensión	127 V
Corriente	15 A
Empaque individual	Bolsa
Inner	10
Master	100
Pallet	6400

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 18.5 cm (7 1/4") Ancho: 2.8 cm (1") Largo: 8.8 cm (3 1/2") <b>Peso:</b> 0.07 kg (0.15 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 6.5 cm (2 1/2") Ancho: 12 cm (4 3/4") Largo: 22 cm (8 3/4") <b>Peso:</b> 0.79 kg (1.74 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 25.3 cm (10") Ancho: 23.2 cm (9 1/4") Largo: 34.5 cm (13 1/2") <b>Peso:</b> 8.18 kg (18.03 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias


Fabricado en nylon-policarbonato

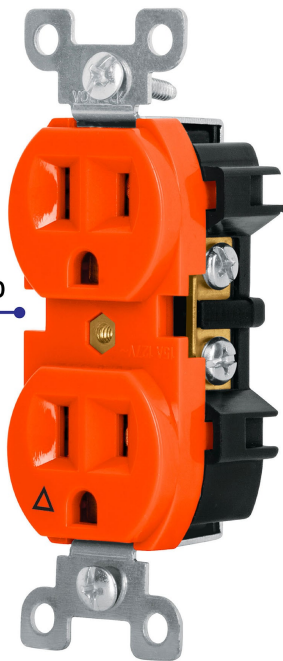


Largo 83.3 mm



Diagrama de conexión

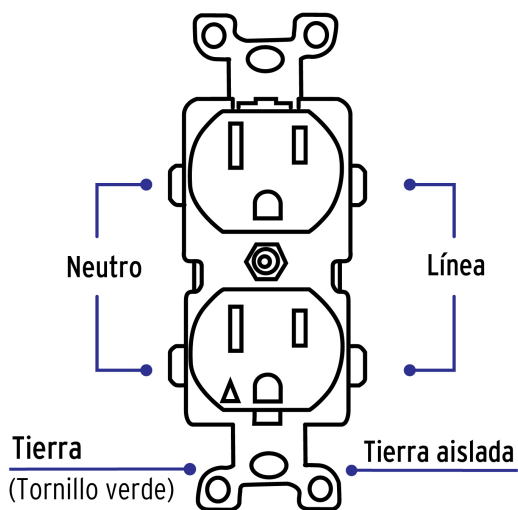

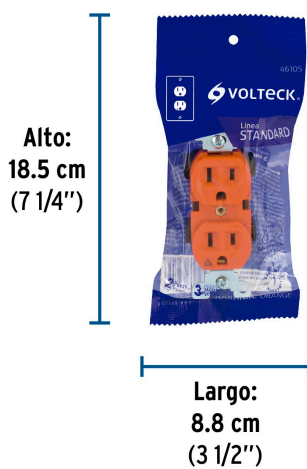
**Imagenes complementarias****EMPAQUE INDIVIDUAL**

Peso: 0.07 kg (0.15 lb)

**EMPAQUE INNER**

Contiene: 10 piezas

Peso: 0.79 kg (1.74 lb)

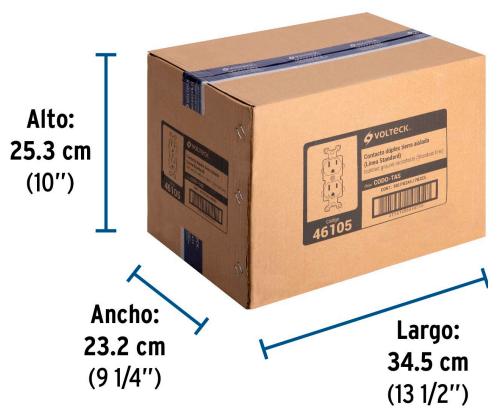**EMPAQUE MASTER**

Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 8.18 kg (18.03 lb)