





**Contacto sencillo, cara de chino, Standard, marfil**

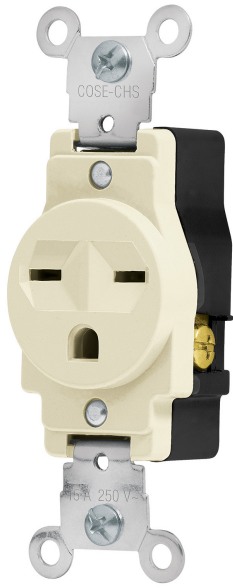

- Tensión / Corriente: 250 V / 15 A
- Fabricado de nylon-policarbonato
- Soporte de acero galvanizado
- 2 polos y 3 hilos
- Montaje en placa para contacto redondo línea Standard



Aterrizado



Incluye tornillería



Para interior

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



**Especificaciones**

<b>Corriente</b>	15 A
<b>Tensión /Frecuencia</b>	250 V / 60 Hz
<b>Empaque individual</b>	Bolsa
<b>Inner</b>	10
<b>Master</b>	100

**Imagenes complementarias**

